

 **BUDVAR**

fenêtres plus durables que les autres



BAIES COULISSANTES EN PVC | LE MEILLEUR POUR VOTRE TERRASSE

T-Slide HST en couleur : anthracite lisse ;
couleur de la poignée : titane



Fermeture en douceur
- même de grands ouvrants
coulissants se ferment facilement
et sans problème



Joint invisible V-Perfect
- grande durabilité
et esthétique
en un seul



Design minimaliste
- cadre de forme droite,
dont seule la poignée
est visible



NORMES
EUROPÉENNES



CLASSE S



TITANIUM
TECHNOLOGY



ABSENCE
DE PLOMB



ALU CLIP

T-Slide HST | S'ouvrir à l'espace

T-Slide HST est une porte coulissante et levante moderne, grâce à laquelle la frontière entre l'intérieur de la maison et la sortie sur la terrasse s'estompe. La forme minimaliste et les **très bons paramètres d'isolation** sont une combinaison parfaite du design moderne et d'un grand confort d'utilisation. Ils sont un complément parfait aux maisons individuelles modernes et aux appartements équipés d'une terrasse spacieuse.



T-Slide HST en couleur : structure anthracite



Espace sans obstacles

▣ deux seuils disponibles : 50 mm et 24 mm

Si l'on choisit une hauteur de seuil de 50 mm, il est possible d'adapter la hauteur du seuil au niveau du sol et d'obtenir une transition en douceur.

▣ fonction Best Close

Une fonction supplémentaire de la porte qui freine le vantail avant qu'il ne se ferme, assurant un fonctionnement sûr et silencieux, sans claquement. Le mécanisme caché préserve l'aspect parfait de la porte. Best Close peut être utilisé sur uniquement lors de la fermeture du vantail (simple face) ou à la fois lors de la fermeture et de l'ouverture du vantail (double face).



Une porte levante-coulissante robuste avec un dormant de 182 mm

Les portes T-Slide HST sont fabriquées à l'aide de la technologie de pointe Titanium Technology, dans laquelle nous utilisons full PVC avec un mélange d'oxyde de titane. Elles se caractérisent par une grande rigidité, une résistance élevée à la décoloration et aux effets nocifs de la lumière du soleil. Les profilés en PVC robustes permettent de créer des constructions de grande envergure, atteignant près de 6,5 mètres de large.



Confort thermique total - U_w à partir de 0,74 W/m²K

Avec T-Slide HST, vous n'avez plus à vous soucier de la chaleur qui s'échappe de votre maison. Le système à joints multiples utilisé dans la porte assure des propriétés d'isolation élevées, égales à celles des fenêtres en PVC. Par conséquent, malgré la grande taille de la porte, elle garantit un confort thermique total.

Valeur U_w obtenue selon DIN EN ISO 10077-2 pour une fenêtre de dimensions : 3000 mm x 2300 mm dans le schéma d'ouverture „A” avec un vitrage $U_g=0.5$ avec un cadre chaud.



Design minimaliste

Le T-Slide HST se caractérise par des cadres simples et une poignée moderne, qui est la seule partie visible de la ferrure.


- ▣ **large gamme de couleurs**
du blanc classique aux couleurs avec imitation bois actuelles, sur une ou deux faces
- ▣ **soudure invisible V-Perfect**
la soudure d'angle est parfaitement régulière, presque invisible et plus résistante que les assemblages
- ▣ **profilé teinté à coeur**
la couleur du profilé est adaptée à la couleur du plaxage: **blanc, caramel, brun, anthracite**
- ▣ **capotage en aluminium disponible**
grâce au capotage en aluminium, vous pouvez obtenir un design unique de portes de terrasse dont l'aspect est similaire à celui de la construction en aluminium, tout en conservant des paramètres thermiques et acoustiques élevés

T-SLIDE HST
avec capotage en aluminium
seuil 24 mm



Concevez vos portes baies coulissantes T-Slide HST

Sélectionner le type de construction

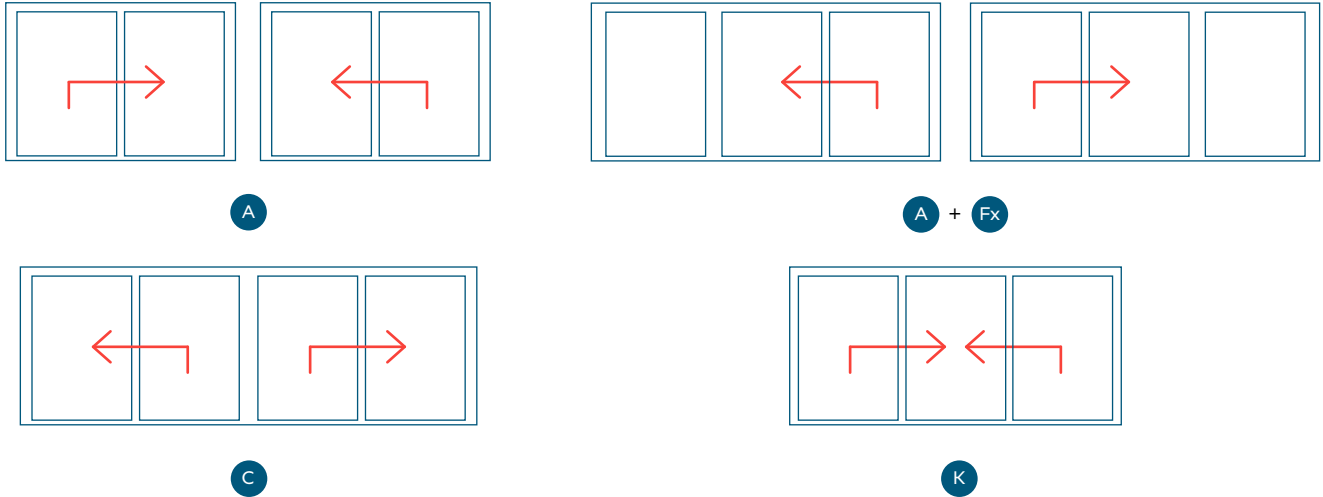

Couleur et type de poignées assortis



Choisissez votre vitrage



anti UV



acoustique




trempe



faible émission



anti-effraction



avec croisillons

Seuils disponibles



seuil 50 mm
aligne
avec le niveau du sol




seuil 24 mm


Couleurs




456-3081
Chêne Sheffield
Clair




G4301-G7
Pin Polonais




470-3001
Woodec Chêne Miel




A1002-Z3
Chêne Norman



G0502-Z8
Douglaisie Veiné



UK101-Z8
Chêne Doré Veiné




UK103-Z8
Noyer Veiné



KACV8-F7
Gris Argent Lisse




KACV8-Z8
Gris Argent Veiné



DB703
Asteroid Basalte



KDB74-F7
Anthracite Lisse




KDB74-Z8
Anthracite Veiné



F4466062
Noir Lisse



WAQ50-Z6
Plaxage Blanc
Veiné




YEM69-Z8
Blanc Crème Veiné



Blanc

Plaxage :



veiné

lisse



SCANNEZ LE CODE, AFIN
DE VÉRIFIER LES COULEURS
RESTANTES


PSK en couleur : placage blanc ;
poignée en couleur : argenté



Joint invisible V-Perfect
- grande durabilité
et esthétique
en un seul



Fonctionnement intuitif
- au choix PSK Auto
ou PSK Manu



Aspect esthétique
- rails cachés



NORMES
EUROPÉENNES



CLASSE S



TITANIUM
TECHNOLOGY



ABSENCE
DE PLOMB

PSK | Faites basculer ou coulisser

PSK est une alternative moderne aux solutions de balcon classiques. Les portes se déplacent par translation et offrent la possibilité de ventiler les pièces les faisant basculer. Elles sont disponibles dans nos 7 systèmes PVC proposés Budvar disponibles sur le site, ce qui permet de les adapter parfaitement en termes de design et de propriétés isolantes.



PSK en couleur : structure anthracite ; poignée en couleur : acier



Deux variantes

Les portes oscillo-coulissantes sont disponibles en deux variantes, ce qui permet de les adapter parfaitement aux préférences des clients.

PSK-Manu

Une variante de porte économique qui optimise l'utilisation de l'espace. La porte doit être pressée doucement contre le cadre avant de tourner la poignée pour fermer la porte (également à partir de la position basculante).

PSK-Auto

Elle est équipée d'une fonction d'inclinaison assistée. Pour basculer ou fermer la porte en position basculée, il suffit de tourner la poignée - aucune force supplémentaire n'est nécessaire. Les portes dotées de cette option ont une plus grande capacité de conception, ce qui leur permet d'atteindre jusqu'à 4 m de largeur.



Portes de qualité supérieure fabriquées grâce à la Titanium Technology

Les baies coulissantes PSK sont fabriquées selon la Titanium Technology. Grâce à la combinaison - à l'étape du traitement des matériaux - d'un PVC de qualité supérieure avec un mélange d'oxyde de titane, nous obtenons un profilé caractérisé par une grande rigidité, une grande résistance à la décoloration et aux effets nocifs des UV.



Écologie

Les baies coulissantes PSK sont certifiées exemptes de mélanges de plomb, de cadmium et de composés d'autres métaux lourds. En choisissant nos baies coulissantes, vous pouvez être sûr que vous contribuez à ce que le monde qui nous entoure ne soit pas pollué par ces substances nocives.



L'aspect de la porte s'harmonise avec le design de la fenêtre

Avec un choix de 7 systèmes disponibles, l'apparence de la porte peut être parfaitement adaptée à l'aspect des fenêtres de la maison.

▣ large gamme de couleurs

du blanc classique aux couleurs avec imitation bois actuelles, sur une ou deux faces

▣ soudure invisible V-Perfect

la soudure d'angle est parfaitement régulière, presque invisible et plus résistante que les assemblages

▣ profilé teinté à coeur

la couleur du profilé est adaptée à la couleur du plaxage: **blanc, caramel, brun, anthracite**

Concevez votre baie coulissante PSK

Sélectionner le système



T-Comfort

T-Classic

T-Classic Plus


T-Classic Forte

T-Perfekt

T-Perfekt Forte

T-Energy

Configurations disponibles

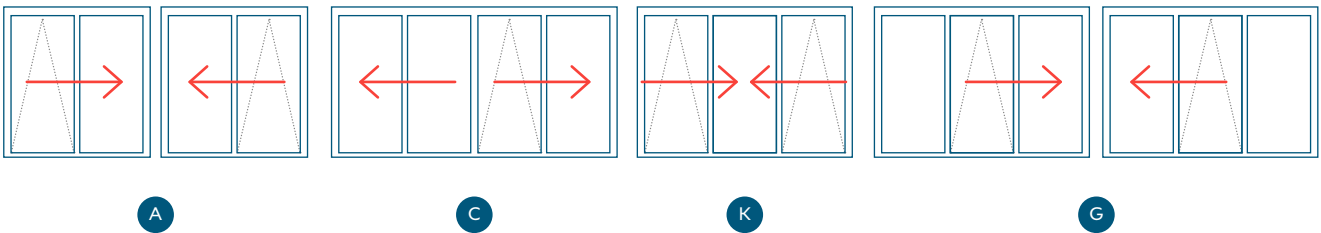


A

C

K

G

Couleur et type de poignées assortis

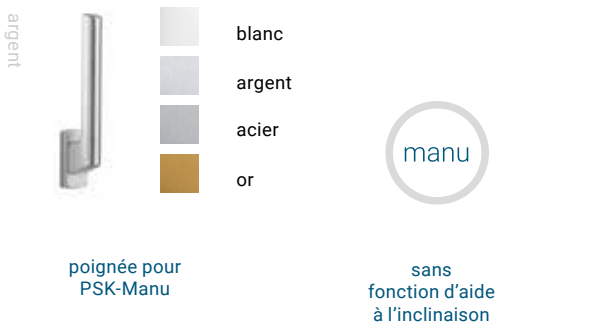

poignée pour PSK-Manu

sans fonction d'aide à l'inclinaison



poignée pour PSK-Auto

avec fonction d'aide à l'inclinaison

Choisissez votre vitrage



anti UV



acoustique



trempe



faible émission




anti-effraction




avec croisillons


Couleurs




456-3081
Chêne Sheffield Clair




G4301-G7
Pin Polonais




470-3001
Woodec Chêne Miel




A1002-Z3
Chêne Norman



G0502-Z8
Douglaisie Veiné



UK101-Z8
Chêne Doré Veiné




UK103-Z8
Noyer Veiné




KACV8-F7
Gris Argent Lisse




KACV8-Z8
Gris Argent Veiné



DB703
Asteroid Basalte




KDB74-F7
Anthracite Lisse




KDB74-Z8
Anthracite Veiné



F4466062
Noir Lisse




WAQ50-Z6
Plaxage Blanc Veiné



YEM69-Z8
Blanc Crème Veiné



Blanc



SCANNEZ LE CODE, AFIN
DE VÉRIFIER LES COULEURS
RESTANTES




PremiLine - couleur blanc



Manipulation confortable
- ouverture et fermeture possible au moyen de poignées ergonomiques et solides



Construction légère
- étroite, rappelant la construction de fenêtres qui donne de la légèreté



Adaptation aux besoins
- au choix: dormant standard, rénovation ou seuil PMR. Possibilité d'associer le système PremiLine avec nos autres systèmes pour fenêtres.




PremiLine | Sortie lumineuse vers la terrasse


Baies coulissantes, caractérisées par un design extrêmement fin. Le fonctionnement de la porte est très confortable et le guide spécialement sélectionné assure un fonctionnement silencieux. La porte est équipée d'un joint à brosse, pour les régions au climat doux.

Concevez votre porte-fenêtre PremiLine


Configurations disponibles



A



C




D

Couleur et type de poignées assortis

Il est possible d'opter pour une poignée cachée ou une poignée de tirage. Renseignez-vous auprès de votre revendeur sur les couleurs disponibles.

or F4



blanc
argent F1
or F4
acier F9
noir

poignée standard



poignée avec tirette



poignée encastrée pivotante



poignée int/ext avec tirette



poignée encastrée

Choisissez votre vitrage



anti UV



acoustique




trempé



faible émission



anti-effraction



avec croisillons

Couleurs



456-3081
Chêne Sheffield Clair



G4301-G7
Pin Polonais



470-3001
Woodec Chêne Miel



A1002-Z3
Chêne Norman



G0502-Z8
Douglaisie Veiné



UK101-Z8
Chêne Doré Veiné




UK103-Z8
Noyer Veiné




KACV8-F7
Gris Argent Lisse




KACV8-Z8
Gris Argent Veiné



DB703
Asteroid Basalte



KDB74-F7
Anthracite Lisse




KDB74-Z8
Anthracite Veiné



F4466062
Noir Lisse




WAQ50-Z6
Plaxage Blanc Veiné



YEM69-Z8
Blanc Crème Veiné



Blanc



SCANNEZ LE CODE, AFIN
DE VÉRIFIER LES COULEURS
RESTANTES



Une installation correcte est garante du bon fonctionnement à long terme

Cher client, si vous voulez que nos fenêtres et nos portes vous servent pendant de nombreuses années en conservant leurs paramètres techniques et en assurant votre sécurité, veillez à ce qu'elles soient correctement installées. La solution qui vous permettra d'obtenir les paramètres d'isolation les plus élevés est l'assemblage pièces d'appui isolantes.

Comparaison des portes de terrasse

	T-Slide HST Ouvre l'espace	PSK Un ajustement parfait	PremiLine Sortie lumineuse sur la terrasse
Design	bords droits	en fonction de l'option choisie options de profil	bords droits
Système d'ouverture	levant-coulissant	oscillo-coulissant	coulissant
Épaisseur d'assemblage*	179 mm	en fonction du profil choisi	137 mm
Nombre de joints	solution multi-seal	en fonction du profil choisi	sans objet
Poignée	intérieure, avec option double béquille	intérieure, avec option double béquille pour PSK Manu	intérieure, avec option double béquille
Serrure à clé	disponible en option avec la double béquille	disponible en option avec la double béquille	disponible en option avec la double béquille
Hauteur du seuil	PVC 50 mm avec option pour ajuster la hauteur au niveau du sol (option : ALU 24 mm)	en fonction du profil choisi	PVC 61 mm (option : ALU 20 mm)
Type de dormant	standard	standard, rénovation, monobloc" et suisse	standard, rénovation, cadre aminci (jusqu'à 70 mm)
Champ d'application du vitrage	32 - 44 mm	24 - 52 mm	24 - 28 mm
Uw **	0,74 W/m ² K	à partir de 0,48 W/m ² K (en fonction de l'option de profil choisie)	1,2 W/m ² K

* Hauteur de pliage du cadre standard.

** Valeur Uw obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour des portes de terrasse de 3.000 x 2.300 mm avec l'option double vitrage standard avec cadre chaud dans le schéma d'ouverture A. Dans le cas des portes PremiLine, cette valeur a été obtenue pour un vitrage à chambre unique.



tel. 09 70 73 73 11

e-mail: fenetres@budvar.fr

www.budvar.fr



Voir
notre guide



UP_ST_FR_07062024

